



GUARDERAS

LISBTECH

CODIGO LIS : LISBCSB1MK800

La guardera de poliuretano de sello doble proporciona dos puntos de contacto en la longitud completa de la guardera para evitar que se derrame el material y manejar las emisiones de polvo para cualquier zona de carga. Diseñado para trabajar con cada uno de los sistemas de guarderas, nuestro objetivo es garantizar que esta misma sea sencilla y fácil de ajustar, lo que permite ahorros a largo plazo en la limpieza y facilita que un trabajador ajuste de manera segura a la solución de sellado. Nuestra mezcla de poliuretano proporciona un material más suave para evitar dañar la banda pero mantiene una resistencia alta a los desgarres para asegurar una vida de funcionamiento muy larga sin importar la severidad de la aplicación.

Características y beneficios.

- Instalación simple, mantención mínima.
- Doble sello: su labio exterior proporciona un sistema de sello secundario; opciones en materiales de caucho/PU (dureza 60A/90A) o solo PU (dureza 65A).
- Modelo recto: en material completamente en PU con dureza 65A, menor coeficiente de fricción y más resistente a la abrasión.
- Elementos de desgaste en poliuretano, proporcionando un aumento de vida útil y reduciendo el desgaste de la correa.
- Sistema de porta guardera opcional que no requiere uso de herramientas para la mantención.
- Aplicable para correas en ángulos de 0 a 45 grados.

Especificaciones.

- Material: Uretano de dureza suave (65A) con resistencia excepcional a los desgarres.
- Clasificación de temperatura: -20 °F a 180 °F (-30 °C a 82 °C).
- Formato en rollo de 15 m.

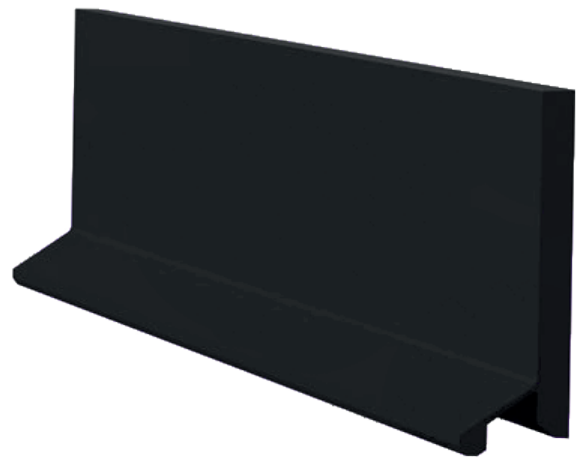


imagen referencial

Especificaciones Técnicas:

ALTURA (mm):	150
GROSOR (mm):	12
BISEL:	35°
LONGITUD (m):	15



imagen referencial